


 **TWS** ProLine

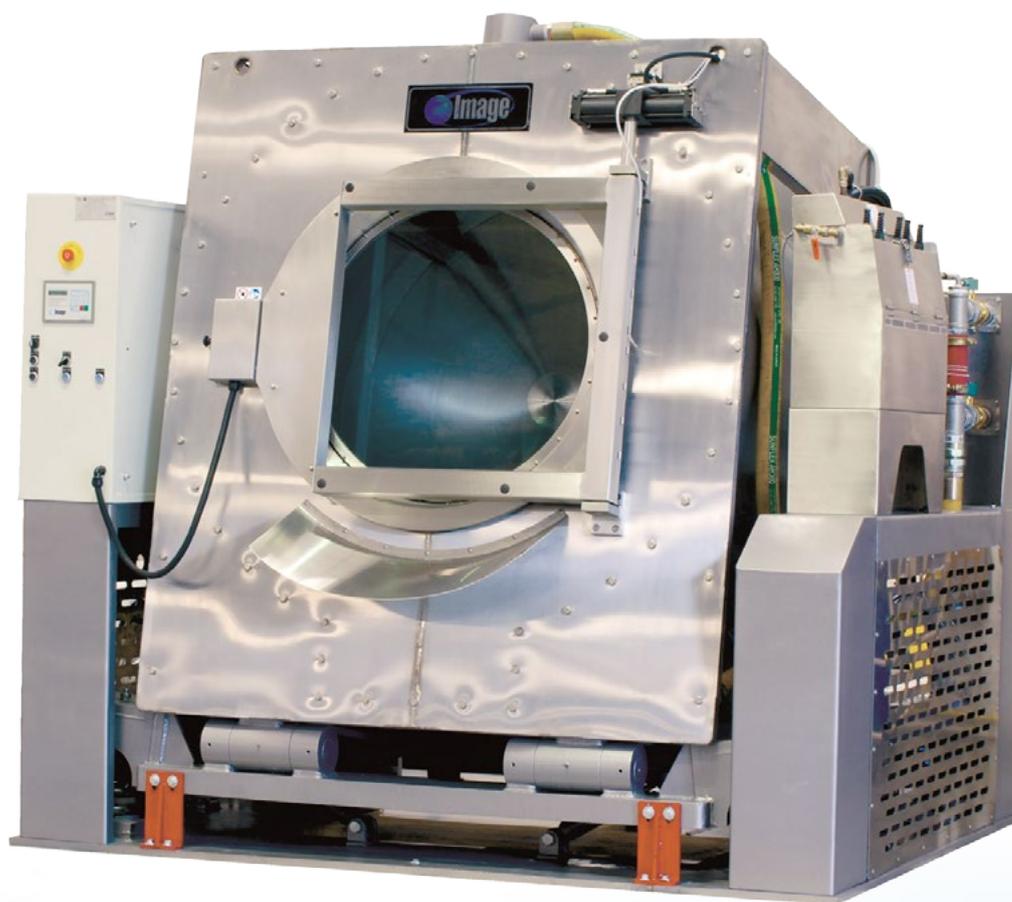

SA Serie Industrie-Waschschleudermaschine

PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Waschschleudermaschine SA Series

MODELL			SA-275	SA-300	SA-475
	Einheit				
Maximale Kapazität	kg		125	136	215
Abmessungen					
A - Breite der Maschine	mm		2024	2024	2650
B - Tiefe der Maschine	mm		2600	2800	2600
C - Höhe der Maschine	mm		2350	2350	2740
Trommel					
Trommeldurchmesser	mm		1321	1321	1628
Trommeltiefe	mm		864	965	1028
Trommelvolumen	Liter		1180	1320	2140
Türöffnung und Höhe					
Durchmesser der Türöffnung	mm		1016	1016	1016
Höhe der Tür vom Boden aus	mm		959	959	1103
Informationen zum Antrieb					
Anzahl der Motoren	Stück		1	1	1
Größe des Motors	kW	PS	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)
Drehzahl (programmierbar)					
Waschen	rpm	G-Faktor	33 (0.8)	33 (0.8)	30 (0.8)
(Waschmittel o. Wasser?) Verteilung	rpm	G-Faktor	60 (2.6)	60 (2.6)	53 (2.6)
Schleudern 1	rpm	G-Faktor	260 (50)	260 (50)	270 (66)
Schleudern 2	rpm	G-Faktor	660 (321)	660 (321)	584 (310)
Wasserzulauf und -verbrauch					
Anschlussgröße	NPT		1-1/4"	1-1/2"	2"
Anzahl der Wasserzulauf-Anschlüsse	Standard/Optional		2 (3)	2 (3)	2 (3)
Abflussstutzen und -leistung					
Anzahl an Abflüssen	Standard/Optional		2 (4)	2 (4)	2 (4)
Größe des Abflusses	mm	inch	101,6 (4")	101,6 (4")	152,4 (6")
Kapazität des Abflusses	Liter/min		1800	1800	2700
Dampfzulauf und -verbrauch					
Dampfzulaufstutzen	NPT		1"	1"	1 1/4"
Dampfdruck	bar		8	8	8
Dampfverbrauch	kg/h		120	120	120
Druckluftsystem					
Zuluftstutzen	NPT		3/8"	3/8"	3/8"
Luftdruck	bar		5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7
Waschmittelzufuhr					
Anzahl der Waschmittelkammern	Standard/Optional		5	5	5
Anzahl der Flüssigwaschmittelfächer	Standard/Optional		5	5	5
Größe Anschluss Flüssigwaschmittel	NPT		1/2"	1/2"	1/2"
Gewicht und Versandinformationen					
Nettogewicht (ca.)	kg		4147	4271	8200
Gewicht Inlandsversand (ca.)	kg		4254	4351	8300

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Schwerlaststrahlen
- ✓ Frontseite aus Edelstahl
- ✓ Alle flüssigkeitsführenden Teile sind aus 304 (18/8) Edelstahl
- ✓ Luftbetriebene Dichtung
- ✓ Automatisierte hydraulische Tür
- ✓ Waschmittelschublade mit 5 Fächern
- ✓ 6 externe Anschlüsse für Flüssigkeitszufuhr
- ✓ Völlig abgedichteter Schwerlastantriebsmotor
- ✓ Lager außerhalb der Waschflüssigkeit
- ✓ 3 Grad Neigung nach hinten für leichteres Beladen
- ✓ Schwerlast-Aufhängesystem

OPTIONALE FUNKTIONEN

- ✓ Für leichtes Entladen nach einer Seite gekippt
- ✓ Zum Beladen und Entladen nach zwei Seiten gekippt
- ✓ Direkte Dampfheizung
- ✓ Luftfederungssystem
- ✓ Wasserwiederaufbereitungseinlass und -abfluss
- ✓ EMI-Filter für CE
- ✓ PC-Programmiersatz
- ✓ Zur Wasserwiederverwendung geeignet
- ✓ Integration mit Regelungsautomatik

Die Ausstattung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Optionen erfahren Sie beim Hersteller oder bei TWS.

